

# Bombillas / Lámparas LED

## E27

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
① Classic	5W	85/265V AC	420 lm	160°	PVC	Ø60x100mm	☺ ☹ ☹
② Classic	12W	85/265V AC	1000 lm	160°	Aluminio	Ø60x110mm	☺ ☹ ☹
③ Glass	4W	220/240V AC	360 lm	360°	Cristal	Ø45x73mm	☺ ☹ ☹
④ Glass	7W	130/230V AC	700 lm	360°	Cristal	Ø60x108mm	☺ ☹ ☹

### FILAMENTO

⑤ Classic	3.5W	85/265V AC	320 lm	360°	Cristal	Ø60x105mm	☺
Classic	5W	85/265V AC	420 lm	360°	Cristal	Ø60x105mm	☺
Regulable	3.5W	85/265V AC	320 lm	360°	Cristal Lemon	Ø58x150mm	☺
⑥ Regulable	6W	85/265V AC	500 lm	360°	Cristal Globo	Ø85x129mm	☺
Regulable	6W	85/265V AC	500 lm	360°	Cristal Supreme	Ø125x175mm	☺

### RGB

Con Mando	5W	85/265V AC	450 lm	180°	Aluminio	Ø60x110mm	☺
Con Mando	10W	85/265V AC	850 lm	180°	Aluminio	Ø60x122mm	☺



1



2



3



4



5



6

## E14

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
① Esférica	3W	85/265V AC	260 lm	120°	Cerámica	Ø35x103mm	☺ ☹
Vela	3W	85/265V AC	180 lm	120°	PCB Ignifugo	Ø35x103mm	☺ ☹ ☹
② Vela	5W	85/265V AC	300 lm	120°	PCB Ignifugo	Ø35x103mm	☺ ☹ ☹
③ Vela Glass	4W	220/240V AC	360 lm	360°	Cristal	Ø35x98mm	☺ ☹ ☹
④ Esférica Glass	4W	220/240V AC	360 lm	360°	Cristal	Ø45x74.5mm	☺ ☹ ☹

### FILAMENTO

⑤ Classic	4W	85/265V AC	260 lm	360°	Cristal Vela	Ø35x100mm	☺
Regulable	4W	85/265V AC	260 lm	360°	Cristal Sphere	Ø45x76mm	☺

### RGB

Con Mando	3W	85/265V AC	250 lm	180°	Aluminio	Ø50x75mm	☺
-----------	----	------------	--------	------	----------	----------	---



1



2



3



4



5

# Bombillas / Lámparas LED

## GU10

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
① Classic	3W	220V AC	300 lm	60°	Aluminio	Ø50x59mm	C M E
Classic	6W	220V AC	600 lm	60°	Aluminio	Ø50x59mm	C M E
COB	5W	220V AC	500 lm	90°	Aluminio	Ø50x60mm	C M E
COB	5W	85-265V AC	500 lm	120°	Aluminio	Ø50x73mm	C M
COB	7W	220V AC	600 lm	90°	Aluminio	Ø50x70mm	C M E
COB	7W	85-265V AC	600 lm	120°	Aluminio	Ø50x108mm	C E
② COB Samsung	6W	220V AC	466 lm	60°	Aluminio	Ø50x57mm	C M E
COB Black Ed.	3W	220V AC	270 lm	90°	Aluminio	Ø50x61mm	C M E
③ COB Black Ed.	5W	220V AC	380 lm	90°	Aluminio	Ø50x72mm	C M E
COB Black Ed.	7W	220V AC	550 lm	90°	Aluminio	Ø50x87mm	C M E

### REGULABLE

COB	5W	220V AC	450 lm	90°	Aluminio	Ø50x60mm	C M E
COB	8W	220V AC	700 lm	90°	Aluminio	Ø50x75mm	C M E
③ Master SMD	5W	230V AC	410 lm	60°	Aluminio	Ø56x50mm	C M E H
Master SMD	7W	230V AC	480 lm	60°	Aluminio	Ø56x50mm	C M E H



1



2



3



4

## GU5.3 · MR16

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
Classic	6W	12V DC	550 lm	60°	Aluminio	50x53mm	C M E
① Classic	6W	85/265V AC	600 lm	60°	Aluminio	50x53mm	C M E

### LED COB

② COB	3W	85/265V AC	300 lm	120°	Aluminio	50x73mm	C M E
COB	5W	85/265V AC	500 lm	120°	Aluminio	50x73mm	C M E

### RGB

Con Mando	5W	12V DC	400 lm	60°	Aluminio	50x65mm	C M E H
-----------	----	--------	--------	-----	----------	---------	---------



1



2

## MR11

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
① Classic	1W	12V DC	85 lm	30°	Aluminio	Ø35x31mm	C M E



1

# Bombillas / Lámparas LED

## G53 AR111

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
Empotrable	5W	85/265V AC	500 lm	60°	Aluminio	Ø110x67mm	☺ ☹
① Empotrable	7W	85/265V AC	700 lm	60°	Aluminio	Ø110x67mm	☺ ☹
Empotrable	12W	85/265V AC	900 lm	60°	Aluminio	Ø110x67mm	☺ ☹ ☺



1

## G24

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
Classic	7W	85/265V AC	700 lm	120°	Aluminio	Ø35x124mm	☺ ☹ ☺
① Classic	10W	85/265V AC	1000 lm	120°	Aluminio	Ø35x152mm	☺ ☹ ☺
Classic	13W	85/265V AC	1300 lm	120°	Aluminio	Ø35x192mm	☺ ☹ ☺
Frost	7W	85/265V AC	700 lm	120°	Aluminio	Ø35x124mm	☺ ☹ ☺
② Frost	10W	85/265V AC	1000 lm	120°	Aluminio	Ø35x152mm	☺ ☹ ☺
Frost	13W	85/265V AC	1300 lm	120°	Aluminio	Ø35x192mm	☺ ☹ ☺



1



2

## G9

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Cant. LEDs	Dimens.	Color
① Classic	3W	220V AC	300 lm	360°	27 und.	Ø15x52mm	☺ ☹
Classic	6.5W	220V AC	540 lm	360°	36 und.	Ø13x64mm	☺ ☹



1

## G4

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Cant. LEDs	Dimens.	Color
Classic	1.5W	85/265V AC	120 lm	360°	24 und.	35x13mm	☺ ☹
① Classic	1.5W	12V DC	120 lm	360°	24 und.	35x13mm	☺ ☹
Classic	3W	85/265V AC	270 lm	360°	48 und.	37x12 mm	☺ ☹
② Classic	3W	12V DC	270 lm	360°	24 und.	40x12 mm	☺ ☹



1



2

# Bombillas / Lámparas LED

## R7S

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Cant. LEDs	Dimens.	Color
① 78mm	5W	85/265V AC	440 lm	200°	24 und.	78x54mm	☉ Ⓢ
138mm	11W	85/265V AC	910 lm	200°	54 und.	138x54mm	☉ Ⓢ
② 189mm	15W	85/265V AC	1300 lm	200°	96 und.	189x54mm	☉ Ⓢ



1



2

## PAR30 · PAR38

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
① Classic	7W	85/265V AC	680 lm	30°	Aluminio	95x100mm	☉ Ⓢ
② Classic	12W	85/265V AC	1160 lm	30°	Aluminio	123x70mm	☉ Ⓢ



1



2

# Downlight LED

## FOCOS

### DOWNLIGHT CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Dim. Corte	Dimens.	Color
Circular	5x1W	85/265V AC	500 lm	60°	Ø86mm	110x83mm	C N E
Circular	7x1W	85/265V AC	700 lm	60°	Ø86mm	110x83mm	C N E
① Circular	9x1W	85/265V AC	900 lm	60°	Ø110mm	137x75mm	C N E

### DOWNLIGHT TRASLÚCIDO

Circular	3x1W	85/265V AC	300 lm	60°	Ø60mm	110x65mm	C N E
Circular	5x1W	85/265V AC	500 lm	60°	Ø86mm	120x68mm	C N E
Circular	7x1W	85/265V AC	700 lm	60°	Ø83mm	120x68mm	C N E
② Circular	9x1W	85/265V AC	900 lm	60°	Ø105mm	150x80mm	C N E
Circular	12x1W	85/265V AC	1200 lm	60°	Ø105mm	150x80mm	C N E
Circular	15x1W	85/265V AC	1500 lm	60°	Ø140mm	180x85mm	C N E

### DOWNLIGHT DIRECCIONABLE

③ Circular	3x1W	85/265V AC	300 lm	60°	Ø63mm	85x43 mm	C N E
Circular	5x1W	85/265V AC	500 lm	60°	Ø85mm	110x65mm	C N E
Circular	7x1W	85/265V AC	700 lm	60°	Ø86mm	110x65mm	C N E
Circular	9x1W	85/265V AC	900 lm	60°	Ø110mm	135x65mm	C N E
Circular	12x1W	85/265V AC	1200 lm	60°	Ø110mm	135x70mm	C N E
Circular	15x1W	85/265V AC	1500 lm	60°	Ø130mm	160x80mm	C N E
④ Circular	18x1W	85/265V AC	1600 lm	60°	Ø130mm	160x121mm	C N E

### DOWNLIGHT SAMSUNG

Circular	25W	85/265V AC	2160 lm	120°	Ø208mm	230x85mm	C N E
⑤ Circular	30W	85/265V AC	2625 lm	120°	Ø208mm	230x85mm	C N E
Circular	40W	85/265V AC	3250 lm	120°	Ø225mm	242x95mm	C N E

MATERIAL  
ALUMINIO



1



2



3



4



5

# Downlight LED

## PLACAS SUPERSLIM

### MARCO BASIC

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Dim. Corte	Dimens.	Color
Circular	3W	85/265V AC	230 lm	120°	∅70mm	∅85mm	☺☹
Circular	6W	85/265V AC	500 lm	120°	∅105mm	∅120mm	☺☹
Circular	9W	85/265V AC	700 lm	120°	∅130mm	∅150mm	☺☹
Circular	12W	85/265V AC	960 lm	120°	∅150mm	∅170mm	☺☹
① Circular	15W	85/265V AC	1100 lm	120°	∅170mm	∅190mm	☺☹
Circular	18W	85/265V AC	1480 lm	120°	∅205mm	∅225mm	☺☹
Circular	20W	85/265V AC	1600 lm	120°	∅220mm	∅238mm	☺☹
Circular	24W	85/265V AC	2000 lm	120°	∅270mm	∅300mm	☺☹
Circular	48W	85/265V AC	3800 lm	120°	∅585mm	∅600mm	☺☹
Cuadrada	6W	85/265V AC	500 lm	120°	105x105mm	120x120mm	☺☹
Cuadrada	9W	85/265V AC	700 lm	120°	130x130mm	150x150mm	☺☹
② Cuadrada	12W	85/265V AC	960 lm	120°	150x150mm	170x170mm	☺☹
Cuadrada	15W	85/265V AC	1000 lm	120°	170x170mm	190x190mm	☺☹
Cuadrada	18W	85/265V AC	1480 lm	120°	205x205mm	225x225mm	☺☹
Cuadrada	20W	85/265V AC	1600 lm	120°	210x210mm	235x235mm	☺☹
Cuadrada	48W	85/265V AC	3800 lm	120°	585x585mm	600x600mm	☺☹

### MARCO DESIGN NEGRO

Circular	6W	85/265V AC	400 lm	120°	∅105mm	∅120mm	☺☹
Circular	12W	85/265V AC	960 lm	120°	∅150mm	∅170mm	☺☹
③ Circular	15W	85/265V AC	1000 lm	120°	∅180mm	∅190mm	☺☹
Circular	18W	85/265V AC	1480 lm	120°	∅205mm	∅225mm	☺☹
Cuadrada	6W	85/265V AC	400 lm	120°	105x105mm	120x120mm	☺☹
Cuadrada	12W	85/265V AC	960 lm	120°	150x150mm	170x170mm	☺☹
④ Cuadrada	15W	85/265V AC	1100 lm	120°	170x170mm	190x190mm	☺☹
Cuadrada	18W	85/265V AC	1480 lm	120°	205x205mm	225x225mm	☺☹

### MARCO DESIGN PLATA

Circular	6W	85/265V AC	400 lm	120°	∅105mm	∅120mm	☺☹
Circular	12W	85/265V AC	960 lm	120°	∅150mm	∅170mm	☺☹
⑤ Circular	15W	85/265V AC	1000 lm	120°	∅180mm	∅190mm	☺☹
Circular	18W	85/265V AC	1480 lm	120°	∅205mm	∅225mm	☺☹

### MARCO DESIGN GRIS

Cuadrada	6W	85/265V AC	400 lm	120°	105x105mm	120x120mm	☺☹
Cuadrada	12W	85/265V AC	960 lm	120°	150x150mm	170x170mm	☺☹
⑥ Cuadrada	15W	85/265V AC	1100 lm	120°	170x170mm	190x190mm	☺☹
Cuadrada	18W	85/265V AC	1480 lm	120°	205x205mm	225x225mm	☺☹

ALTURA  
20 MM



1



2



3



4



5



6

# Downlight LED

## PLAFONES

### PLAFONES

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color	
	Circular	6W	85/265V AC	480 lm	180°	Aluminio	Ø120mm	C N E
①	Circular	12W	85/265V AC	960 lm	180°	Aluminio	Ø170mm	C N E
	Circular	18W	85/265V AC	1440 lm	180°	Aluminio	Ø225mm	C N E
	Circular	24W	85/265V AC	1900 lm	180°	Aluminio	Ø300mm	C N E
②	Cuadrada	6W	85/265V AC	480 lm	180°	Aluminio	120x120mm	C N E
	Cuadrada	12W	85/265V AC	960 lm	180°	Aluminio	170x170mm	C N E
	Cuadrada	18W	85/265V AC	1440 lm	180°	Aluminio	225x225mm	C N E
	Cuadrada	24W	85/265V AC	1900 lm	180°	Aluminio	300x300mm	C N E
	Cuadrada	40W	85/265V AC	2900 lm	180°	Aluminio	600x600mm	C N E
	Cuadrada	48W	85/265V AC	3800 lm	180°	Aluminio	600x600mm	C N E

ALTURA  
40 MM



## ACCESORIOS

### REGULADOR DOWNLIGHT

Potencia	Aliment.	Protección	Material	Incluye	Dimens.
① 200W	85/265V AC	IP25	PCB Ignifugo	Mando a Distancia	86x86x45mm

### DRIVERS REGULABLES DOWNLIGHT

Potencia	Aliment.	Protección	Material	Dimens.
6W	220V AC	IP25	PCB Ignifugo	50x35x15mm
12W	85/265V AC	IP25	PCB Ignifugo	50x35x15mm
15-18W	85/265V AC	IP25	PCB Ignifugo	60x35x17mm
25W	220V AC	IP25	PCB Ignifugo	135x45x35 mm
40W	220V AC	IP25	PCB Ignifugo	135x45x35 mm



## ILUMINACIÓN DE ACENTUACIÓN

### FOCO PROYECTOR DIRECCIONABLE

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	LED	Dim. Corte	Color
Rectangular	28W	100-240V AC	3100 lm	100°	Samsung	215x125mm	☺ ☹
① Rectangular	38W	100-240V AC	3850 lm	100°	Samsung	215x125mm	☺ ☹
Rectangular	48W	100-240V AC	4820 lm	100°	Samsung	215x125mm	☺ ☹
Rectangular	60W	100-240V AC	6220 lm	100°	Samsung	215x125mm	☺ ☹
② Circular	38W	100-240V AC	3640 lm	60°	Samsung	∅170mm	☺ ☹
③ Circular	60W	100-240V AC	6280 lm	60°	Samsung	∅205mm	☺ ☹



1



2



3

## ILUMINACIÓN EMPOTRABLE

### FOCO LED DIRECCIONABLE COB

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	LED	Dim. Corte	Color
Cuadrado	30W	100-240V AC	2460 lm	60°	Epistar	170x170mm	☺ ☹
Rectangular	60W	100-240V AC	4280 lm	60°	Epistar	305x170mm	☺ ☹

### DOWNLIGHT LED

① Circular	48W	100-240V AC	4685 lm	100°	Samsung	∅210mm	☹ ☺
Circular	10W	220V	750 lm	90°	Osram	∅100mm	☺ ☹ ☺ ☹
Circular	13W	220V	975 lm	90°	Osram	∅125mm	☺ ☹ ☺ ☹
② Circular	16W	220V	1350 lm	90°	Osram	∅150mm	☺ ☹ ☺ ☹
Circular	21W	220V	1518 lm	90°	Osram	∅200mm	☺ ☹ ☺ ☹



1



2



# Tubos LED

## T8

### CONVENCIONAL

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
Cab. Rotatorio	10W	85/265V AC	900 lm	120°	Aluminio	600mm	Ⓜ Ⓧ
① Cab. Rotatorio	18W	85/265V AC	1800 lm	120°	Aluminio	1200mm	Ⓜ Ⓧ
Cab. Rotatorio	24W	85/265V AC	2300 lm	120°	Aluminio	1500mm	Ⓜ Ⓧ

### DETECTOR

Movimiento	10W	85/265V AC	900 lm	160°	Aluminio	600mm	Ⓧ
② Movimiento	20W	85/265V AC	1800 lm	160°	Aluminio	1200mm	Ⓧ
Movimiento	25W	85/265V AC	2500 lm	160°	Aluminio	1500mm	Ⓧ
Infrarrojos	9W	85/265V AC	720 lm	170°	Aluminio	600mm	Ⓧ
③ Infrarrojos	18W	85/265V AC	1440 lm	170°	Aluminio	1200mm	Ⓧ
Infrarrojos	22W	85/265V AC	1760 lm	170°	Aluminio	1500mm	Ⓧ

### CARNICERÍA

④ Alim. PRO	20W	85/265V AC	1800 lm	120°	Aluminio	1200mm	Ⓜ
Alim. PRO	24W	85/265V AC	2200 lm	120°	Aluminio	1500mm	Ⓜ
Alimentos	10W	85/265V AC	900 lm	120°	Aluminio	600mm	Ⓜ
Alimentos	15W	85/265V AC	1400 lm	120°	Aluminio	900mm	Ⓜ
Alimentos	20W	85/265V AC	1800 lm	120°	Aluminio	1200mm	Ⓜ
Alimentos	24W	85/265V AC	2400 lm	120°	Aluminio	1500mm	Ⓜ

PROTECCIÓN  
IP44



# Paneles LED


## SLIM

### PANEL SLIM

	Marco	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
①	Blanco/Plata	18W	90/265V AC	1900 lm	120°	Aluminio	30x30x0.9cm	☺ (N) (E)
②	Blanco/Plata	40W	90/265V AC	3300 lm	120°	Aluminio	60x60x0.9cm	☺ (N) (E)
	Blanco/Plata	40W	90/265V AC	3300 lm	120°	Aluminio	60x30x0.9cm	(N) (E)
	Blanco	80W	90/265V AC	5691 lm	120°	Aluminio	120x60x0.9cm	(N) (E)

### KIT DE FIJACIÓN

Tipo de Fijación	Material	Dimensiones	Paneles Compatibles
Suspensión de 4 tensores	Acero Inoxidable	Bajada de hasta 1000mm	30x30, 60x60, 60x30 y 120x60
Superficie de Techo	Aluminio	60x60x0.5cm	60x60

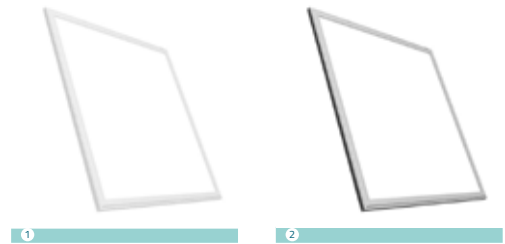

# Balizas y Emergencia LED

## INTERIOR

### RANDY

	Acabado	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Dim. Corte	Dimens.	Color
①	Blanco/Gris/Negro	1.5W	85/265V AC	165 lm	120°	86x86x40mm	93x93x48mm	☺ (N)

### BARRY

②	Blanco/Gris/Negro	1.5W	85/265V AC	165 lm	120°	86x86x40mm	93x93x48mm	☺ (N)
---	-------------------	------	------------	--------	------	------------	------------	-------

### LARRY [ DE ACERO INOXIDABLE ]

③	Acero Inox.	1.5W	85/265V AC	165 lm	120°	86x86x40mm	93x93x48mm	☺ (N) (E)
---	-------------	------	------------	--------	------	------------	------------	-----------

### CON SENSOR PIR

④	Blanco/Gris/Negro	1.5W	85/265V AC	165 lm	120°	86x86x40mm	93x93x48mm	☺ (N)
---	-------------------	------	------------	--------	------	------------	------------	-------

### INWALL

	Blanco	0.5W	DC 9V	40 lm	140°	Adherido	150x77x30 mm	☺ (N)
--	--------	------	-------	-------	------	----------	--------------	-------

MATERIAL  
ABS



## EXTERIOR

### MYSTIC

	Acabado	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Dim. Corte	Dimens.	Color
①	Gris/Negro	3W	85/265V AC	300 lm	120°	16,3x10x8cm	16,5x10x8cm	☺ (N)

### COOPER

②	Gris/Negro	3W	85/265V AC	300 lm	120°	10x16,3x8cm	10x16,5x8cm	☺ (N)
---	------------	----	------------	--------	------	-------------	-------------	-------

MATERIAL  
ALUMINIO



# Tiras LED

## 220V AC

### BOBINAS 50 METROS EXTERIOR

N°LED/m	Potencia	Aliment.	Incluye	Material	Dimens.	Color
30	9W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	14x7mm	☺
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	14x7mm	☺
① 60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	14x7mm	Ⓜ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	14x7mm	ⓔ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	14x7mm	Ⓛ

### TIRAS A MEDIDA EXTERIOR

N°LED/m	Potencia	Aliment.	Incluye	Material	Dimens.	Color
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	1000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	2000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	3000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	4000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	5000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	6000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	7000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	8000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	9000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ
60	14W/m	220V AC	Cable Rectif.	Silicona, PCB y Epoxy	10000x14x7mm	☺ Ⓜ ⓔ Ⓛ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

### ACCESORIOS

Nombre	Características
② Cable Rectificador Corriente Tira LED	220V AC / 12x8x600mm / IP65
③ Controlador Tira LED	275W / 220V AC / RGB / IP65
④ Controlador RF Tira LED	220V AC / RGB / Mando a distancia (28 botones)
⑤ Regulador LED	200W / 85-265V AC / PCB Ignifugo / 86x86x45mm / IP25 / Mando a dist.
⑥ Tapón Final Tira LED	220V AC / PVC / 12x8x10mm
⑦ Grapa Fijación Tira LED	220V AC / PVC / 12x8x10mm
⑧ Conector Tira LED SMD5050	220V AC / Monocolor / PVC / 18x10x30mm
⑨ Perfil de Aluminio Tiras LED	220V AC / Aluminio / 18x13x1000mm / Incluye Tapa Sup., Tapones y Grapas
⑩ Cable Conector Tira LED	220V AC / 5x300mm / Monocolor / PVC

**PROTECCIÓN IP65**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

# Proyector Exterior LED

## ESPECIAL EXTERIORES

### SERIE ECO

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
① Epistar	10W	85/265V AC	850 lm	120°	Aluminio	113x85x80mm	C M E
Epistar	20W	85/265V AC	1800 lm	120°	Aluminio	180x140x100mm	C M E
Epistar	30W	85/265V AC	2550 lm	120°	Aluminio	235x185x145mm	C M E
② Epistar	50W	85/265V AC	4250 lm	120°	Aluminio	285x235x160mm	C E
Epistar	80W	85/265V AC	7200 lm	120°	Aluminio	360x290x110mm	C E
③ Epistar	100W	85/265V AC	9000 lm	120°	Aluminio	360x290x110mm	C E
④ Epistar	150W	85/265V AC	13500 lm	90°	Aluminio	450x310x230 mm	E
⑤ Epistar	200W	85/265V AC	18000 lm	120°	Aluminio	450x320x190mm	C E

### SERIE SLIM

Epistar	10W	85/265V AC	850 lm	120°	Aluminio	127x140x42mm	C M E
⑥ Epistar	20W	85/265V AC	1800 lm	120°	Aluminio	184x180x45mm	C M E
Epistar	30W	85/265V AC	2550 lm	120°	Aluminio	226x220x52mm	C M E

### SERIE ELEGANCE

Epistar	30W	85/265V AC	2250 lm	120°	Aluminio	225x185x135mm	C E M
⑦ Epistar	50W	85/265V AC	4250 lm	120°	Aluminio	235x290x150mm	C E M

### SERIE PRO

Regulable	100W	210/265V AC	11000 lm	120°	Aluminio	375x310mm	E
⑧ Regulable	150W	210/265V AC	16500 lm	120°	Aluminio	375x310mm	C M E
Regulable	200W	210/265V AC	22500 lm	120°	Aluminio	380x320mm	C M E

### SERIE RGB [ INCLUYE MANDO A DISTANCIA ]

⑨ Epistar	10W	85/265V AC	1000 lm	120°	Aluminio	113x85x80mm	C M E
Epistar	30W	85/265V AC	2700 lm	120°	Aluminio	235x185x145mm	C M E

### DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Sensor	10W	85/265V AC	850 lm	120°	Aluminio	120x100x90mm	M
Sensor	30W	85/265V AC	2550 lm	120°	Aluminio	230x190x160mm	M
⑩ Sensor	50W	85/265V AC	4250 lm	120°	Aluminio	290x240x150mm	M

PROTECCIÓN  
IP65



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

# Illuminación LED Piscinas y Jardines

## PISCINA PAR56

### BOMBILLA LED SUMERGIBLE

Cant. LEDs	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Material	Dimens.	Color
252 und.	14W	12V AC/DC	1020 lm	120°	Vidrio	Ø178x105mm	☉
252 und.	14W	12V AC	770 lm	120°	Vidrio	Ø178x105mm	☉
① 350 und.	18W	12V AC/DC	1450 lm	120°	Vidrio	Ø178x105mm	☉
350 und.	18W	12V AC	1100 lm	120°	Vidrio	Ø178x105mm	☉

### CON EMBELLECEDOR

252 und.	14W	12V AC	770 lm	120°	Vidrio y ABS	Ø180x160mm	☉
② 350 und.	18W	12V AC	1100 lm	120°	Vidrio y ABS	Ø180x160mm	☉

PROTECCIÓN  
IP68



1



2

# Illuminación LED Industrial

## CAMPANAS INDUSTRIALES LED

### CAMPANA

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Regulable	Dimens.	Color
Cam. Indus.	80W	85-265V AC	7200 lm	120° / 90°	No	400x400x370mm	☉
Mean Well	100W	85-265V AC	9014 lm	120° / 90°	No	400x400x370mm	☉
① Mean Well	150W	85-265V AC	13500 lm	120° / 90°	No	400x400x370 mm	☉
Mean Well	200W	85-265V AC	18000 lm	120° / 90°	No	500x500x530mm	☉
② Ohio	100W	210-260V AC	12000 lm	60°	Si	Ø367x459x323mm	☉ ☉
Ohio	150W	210-260V AC	18000 lm	60°	Si	Ø367x459x323mm	☉ ☉

### LÁMPARA INDUSTRIAL

E40	90W	210-260V AC	9900 lm	90°	Si	Ø204x278mm	☉ ☉ ☉
③ E40	135W	210-260V AC	14850 lm	90°	Si	Ø250x336mm	☉ ☉ ☉



1



2



3

## PANTALLAS ESTANCAS LED

### PARA INTERIOR O EXTERIOR

Especial	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Difusor	Dimens.	Color
Techo o Suspensión	45W	85-265V AC	4093 lm	120°	Translúcido	1265x124x90mm	☉ ☉
④ Techo o Suspensión	64W	85-265V AC	5458 lm	120°	Translúcido	1565x124x90mm	☉ ☉



1

# Alumbrado Público LED

## LÁMPARAS LED

### CORN 360

	Casquillo	Potencia	Aliment.	Luminos.	Ángulo	Vida útil	Material	Dimens.	Color
①	E27	10W	100-240V AC	1000 lm	360°	30000 h.	PVC	120x50mm	☺
②	E27	25W	180-240V AC	2000 lm	360°	30000 h.	PVC	203x63x63mm	☺
	E27	28W	100-240V AC	2800 lm	360°	30000 h.	Aluminio	200x105mm	☺
③	E27	35W	180-240V AC	3180 lm	360°	30000 h.	PVC	207x74x74mm	☺
	E27	40W	100-240V AC	4000 lm	360°	30000 h.	Aluminio	290x105mm	☺☺
④	E40	40W	100-240V AC	4000 lm	360°	30000 h.	Aluminio	300x105mm	☺



# Componentes Eléctricos

## DETECTORES

### DE PRESENCIA

	Potencia	Aliment.	Regulable	Ángulo	Tipo de Fijación	Ángulo Apertura	Campo Detección
	300/1200W	85-265V AC	Si	360°	Empotrable	160°	9m/1-2m alto
①	200/600W	85-265V AC	Si	160°	Empotrable	160°	9m/1-2m alto
②	300/1200W	85-265V AC	Si	360°	Superficie	160°	9m/1-2m alto
	300/1200W	85-265V AC	Si	180°	Superficie	160°	9m/1-2m alto

